

Delock Antenne 5G LTE SMA mâle -1 - 3 dBi omnidirectionnelle pivotante avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne 5G LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes 5G LTE à l'intérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT et LoRa.

La nouvelle norme de radio mobile 5G

La 5G, contrairement à ses prédécesseurs LTE (4G) et UMTS (3G), utilise des spectres de fréquences plus larges. La norme 5G promet plus de débit, de capacité et une faible latence.



N° produit 12606

EAN: 4043619126064

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Plage de fréquence :
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Gain d'antenne : -1 - 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 3,0 - 5,0
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C

- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne

Image

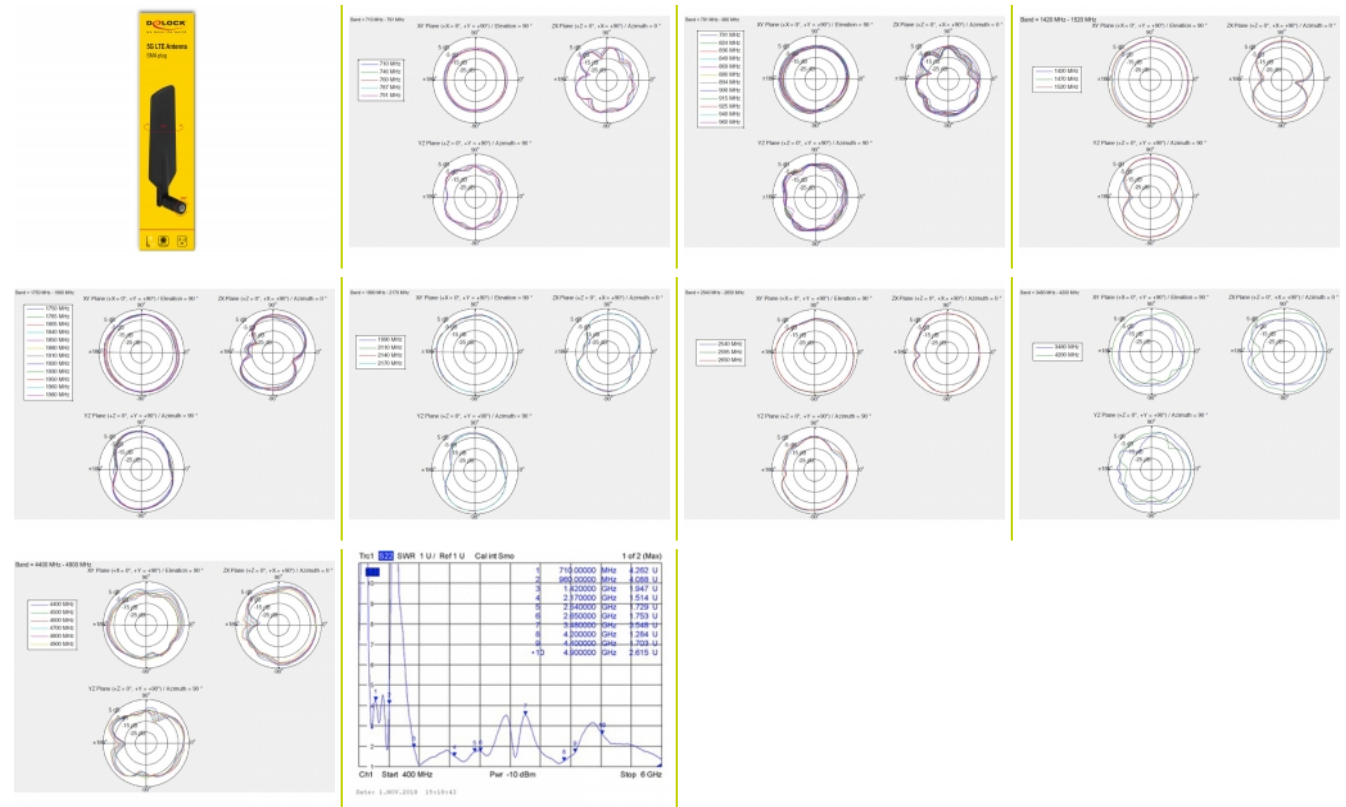

General

| | |
|----------------------|-----------------|
| Mounting type: | Montage par vis |
| Suitable for indoor: | Qui |

Interface

| | |
|--------------|--------------|
| connecteur : | 1 x SMA mâle |
|--------------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|---|
| Frequency range: | 824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz |
| Antenna gain: | -1 - 3 dBi |
| Impédance s: | 50 Ω |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3,0 - 5,0 |

Physical characteristics

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Boitier couleur: | noir |
| Matériau du boîtier : | ABS |
| Width: | 33,21 mm |
| Height: | 6,17 mm |
| Longueur avec jonction inclinable: | 156,16 mm |