

# Delock Antena SMA męski 5G LTE -0,5 - 2,3 dBi wielokierunkowa na przegubie czarna

## Opis

Antena 5G LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G LTE w pomieszczeniach. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT oraz LoRa.

### Standard radia przenośnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości.

5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



### Numer artykułu 12633

EAN: 4043619126330

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Zakres częstotliwości:
  - 617 - 798 MHz
  - 803 - 960 MHz
  - 1452 - 1496 MHz
  - 1710 - 2270 MHz
  - 2300 - 2690 MHz
  - 3300 - 3800 MHz
  - 4200 - 5000 MHz
- Siła anteny: -0,53 - 2,3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 4,0 - 3,0
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny

- Wymiary (DxSxW): ok. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

## Zawartość opakowania

- Antena

## Zdjęcia

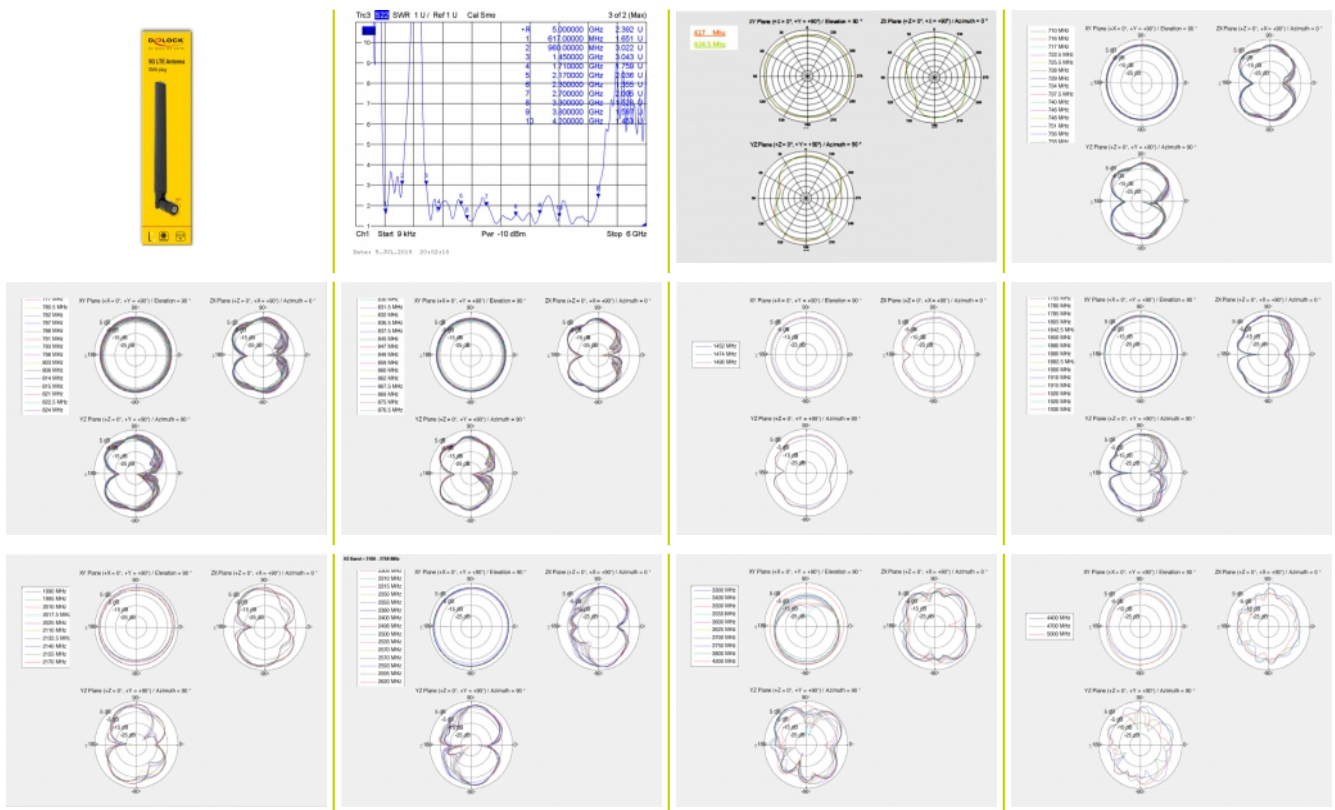

## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Tak

## Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	-0.53 - 2,3 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3.0 - 4.0

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	ABS
Width:	2.8 cm
Height:	1,6 cm
Długość ze złączem pochylania:	19.7 cm