

# Delock Anténa LTE MIMO dvoupásmová WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n, 3x SMA, zástrčková, RG-174, 1 m, šroubovací montáž, venkovní, černá

## Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE a WLAN šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, dvoupásmová WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



**Číslo produktu 12676**

EAN: 4043619126767

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor: 3 x SMA samec

- 2 x LTE:

Frekvenční rozsah:

698 MHz - 960 MHz

1710 MHz - 2690 MHz

Impedance: 50 Ohm

VSWR: 3,0

Anténní zisk: 2,0 - 2,5 dBi

Polarizace: lineární

- WLAN:

Frekvenční rozsah:

2400 MHz - 2483 MHz

4900 MHz - 5825 MHz

Impedance: 50 Ohm

VSWR: 2,0

Anténní zisk: 3 dBi

Polarizace: lineární

- Typ montáže: šroubová montáž
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 10,5 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 1 m
- Rozměry (Ø x V): cca. 81,3 x 16,3 mm

---

## Systémové požadavky


- Zařízení s několika volnými porty SMA

---

## Obsah balení

- Anténa

## Příslušenství

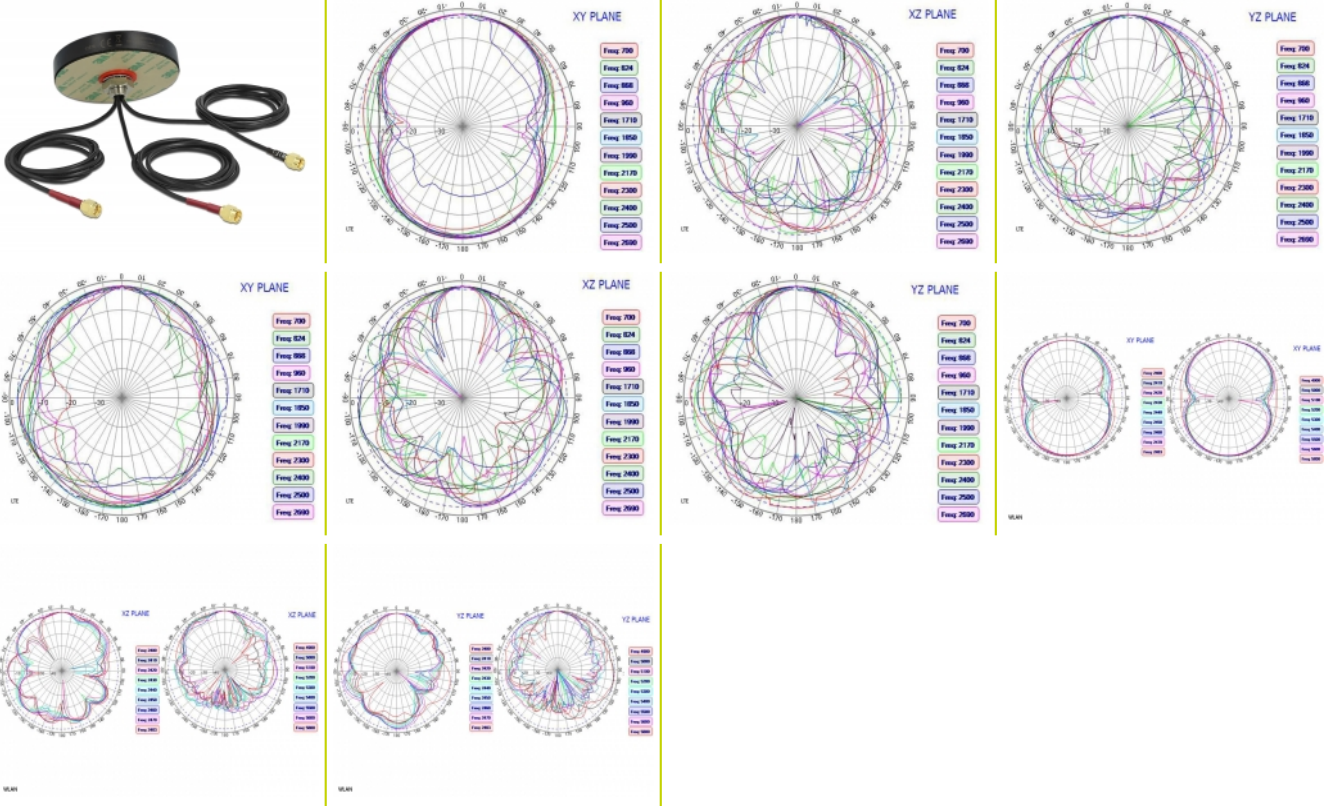

## General

Mounting type:	Montáž pomocí šroubu
Protection category:	IP67
Suitable for outdoor:	Yes

## Interface

Konektor 1:	2 x SMA male for LTE
Konektor 2:	1 x SMA plug for WLAN

## Technical characteristics

Frequency range:	698 MHz - 960 MHz 4900 MHz - 5825 MHz 1710 MHz - 2690 MHz 2400 MHz - 2483 MHz
Antenna gain:	LTE MIMO: 2.5 dBi WLAN: 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	LTE MIMO: 3,0 WLAN: 2,0

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	1 m



Diameter:	83,3 mm
Height:	16,3 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	10,5 mm
Barva:	černá
Thread type:	M12