

# Delock Chargeur USB sans fil, 2 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Type-A avec 110 W

## Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 5 V à 20 V, et une puissance jusqu'à 100 Watts. De plus, trois connecteurs USB Type-A avec technologie de chargement rapide sont disponibles pour les smartphones.

### Support intégré

Les supports reçoivent plusieurs appareils, comme des smartphones ou des tablettes, à placer sur la station de chargement pour gagner de l'espace.

### Chargement rapide sans fil

Le chargeur permet le chargement rapide jusqu'à 15 W de smartphones équipés correctement.

## Note

For charging with 100 W a suitable USB-C PD cable with 5 A is required.



**N° produit 41450**

EAN: 4043619414505

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques


- Connecteurs :
  - 2 x USB Type-C™ femelle
  - 3 x USB Type-A femelle
  - 1 connecteur IEC-60320-C8
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- Sortie option 1 :
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max. 100,0 W)
  - USB-A à vide
- Sortie option 2 :
  - USB-C™ à vide
  - USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (max. 70,0 W)
- Chargement sans fil : 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W

- Plage de fréquence : 110 - 205 kHz
- Puissance de transmission : max. 15 W
- Tension de sortie : max. 110,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 86,69 %
- Rendement à faible charge (10 %) 84,94 %
- Consommation électrique hors charge 0,24 W
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 236 x 95 x 56 mm

## Contenu de l'emballage

- Barre de chargement USB
- Module de chargement sans fil
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,5 m
- Mode d'emploi

## Image

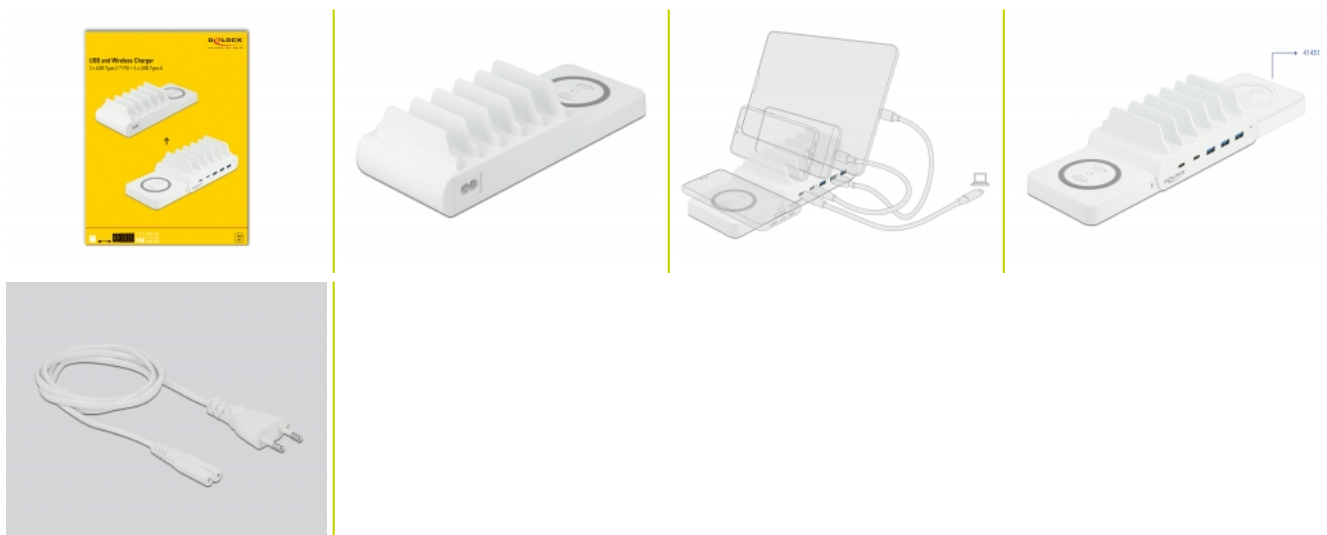

## Physical characteristics

Boitier couleur:	blanc
------------------	-------

## Power supply

Type:	Source d'alimentation avec connecteur IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.4 A
Output:	12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	3 x USB Type-A femelle 2 x USB Type-C™ femelle