

# Delock Externí pouzdro o rozměru 2.5" pro M.2 NVMe PCIe SSD s konektorem USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™

## Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku.

### Pouzdro formátu 2.5"


Robustní kovová konstrukce zajišťuje optimální teplotu paměti. Nainstalovat jej lze také do standardní pozice pro disk rozměrů 2.5".

### Dodatečná ochrana pro SSD

Pouzdro poskytuje integrovanému disku SSD různé mechanismy ochrany před elektrickými vlivy, jako například ochranu proti zkratu, ochranu proti přehřátí a ESD.

### Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.

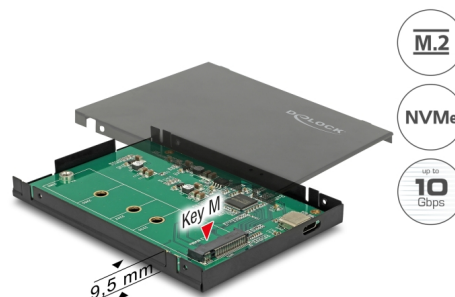

## Číslo produktu 42609

EAN: 4043619426096

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
  - interní:
    - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Maximální proud pro moduly: 3 A

- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti nárazovému proudu
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.1 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Montážní materiál
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- 1 x tepelná podložka
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikací oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2362
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	30 cm
Délka:	100 mm
Width:	70 mm



Height:	9,5 mm
Barva:	černá