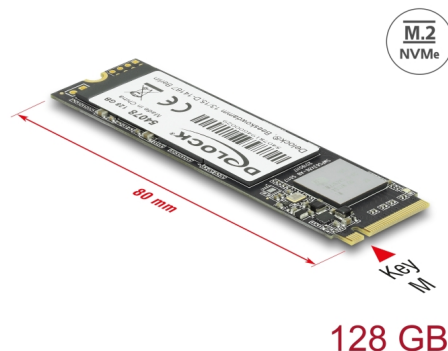


# Delock M.2 SSD PCIe / NVMe Key M 2280 - 128 GB

## Opis

Pamięć flash Delock ma format M.2 do interfejsu PCIe / NVMe. Długość 80 mm, form factor 2280. Moduł wersji 3.0 obsługuje PCIe x4. Duża prędkość zapisu i odczytu zapewnia szybki transfer nawet dużych ilości danych, co jest szczególnie istotne przy pracy z filmami i zdjęciami.

**128 GB**

### Numer artykułu 54078

EAN: 4043619540785

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Antistatic cover

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M
- Pojemność: 128 GB
- Interfejs: PCIe x4 Rev. 3.0
- Sterownik SMI SM2263XT
- Maksymalna prędkość odczytu: 1800 MB/s
- Maksymalna prędkość zapisu: 700 MB/s
- Pobór mocy: maks. 2 W
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 1.000.000 godzin
- Rodzaj pamięci flash: TLC
- Maksymalna liczba cykli zapisu: 1000
- Temperatura przechowywania: -55 °C ~ 115 °C
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 70 °C
- Udry: 1500G
- Wibracje działania: 16G
- Wilgotność: 5 ~ 98 %
- Obsługa TRIM
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa NVM Express (NVMe) 1.3

- Wymiary (DxSxW): ok. 80,0 x 22,0 x 2,1 mm

---

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne gniazdo M.2 key M oparte na PCIe

---

## Zawartość opakowania

- M.2 SSD

---

## Zdjęcia



## Interface

złącze :	1 x 67-pinowe męską gniazdo M.2 z wpustem M
----------	---

## Technical characteristics

Storage temperature:	-55 °C ~ 115 °C
Read:	1800 MB/s
Maximum power consumption:	2 W
Maximum write cycles:	1000
MTBF:	1.000.000 hours
Interface:	PCIe x4 Rev. 3.0
Shock:	1500 G
Write:	700 MB/s
Capacity:	128 GB
Vibration:	16 G
Flash type:	TLC

## Physical characteristics

Długość:	80,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	2.1 mm