


# Delock Adaptador USB 2.0 > 1 x Serie RS-422/485

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un dispositivo serie a través de un puerto USB Tipo-A.

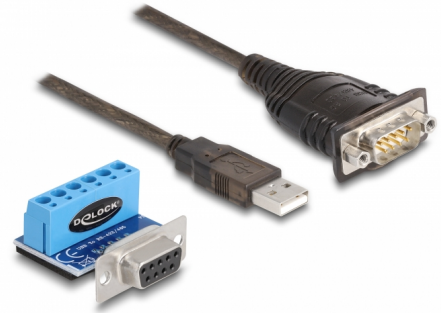

**Número de elemento 62406**

EAN: 4043619624065

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
Adaptador:  
1 x USB 2.0 Tipo-A macho >  
1 x serie RS-422/485 D-Sub macho de 9 pines  
Bloque de terminales:  
1 x serie RS-422/485 D-Sub hembra de 9 pines >  
1 x Bloque de terminales de 6 contactos
- Conjunto de chips: FTDI
- Conector serie con tuercas para tornillos
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kbps
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 0,8 m


## Requisitos del sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 RS-422/485 serie
- Adaptador de bloque de terminales
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



62406	D09 Buchse/Female		TerminalBlock/Terminal Block
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A-) / T/R (A-)	T/R (A-)	T/R (A-)
2	Transmit (B-) / T/R (B-)	T/R (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+) / R/R (A+)	NC	Receive (A+)
4	Receive (B+) / R/R (B+)	NC	Receive (B+)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC

## General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.14.1 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
conector 3:	1 x Bloque de terminales de 6 contactos

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI 232R
Velocidades de transferencias de datos:	bis zu 230,4 Kbps
Data transmission:	asynchronous Medio dúplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Resistor:	Termination resistors 120 Ω

Support:

Modbus

### Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico
Color del cable:	brown transparent
Cable length incl. connector:	0,8 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Shielding:	doble