


# Delock Convertidor de 2.5" SATA de 22 contactos > 1 x Ranura B M.2 + 1 x mSATA - 9,5 mm

## Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido SATA M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 o un módulo mSATA de tamaño medio o tamaño completo. Si ambas ranuras están ocupadas, solamente se puede utilizar la unidad de estado sólido M.2. El convertidor se puede instalar en un sistema mediante la interfaz SATA de 22 contactos.

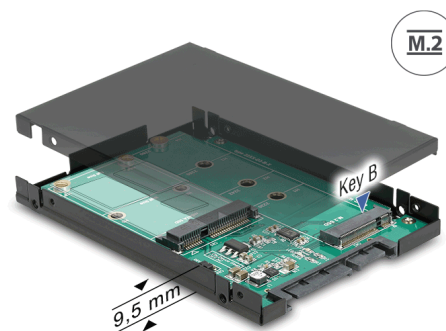

## Número de elemento 62866

EAN: 4043619628667

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho >
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
  - 1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Indicador LED
- Consumo máximo para módulos: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 100 x 70 x 9,5 mm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.20 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Una interfaz SATA de 22 pines disponible


---

## Contenido del paquete

- Convertidor con carcasa de 2.5"
- Material de montaje
- Manual del usuario

---

## Image

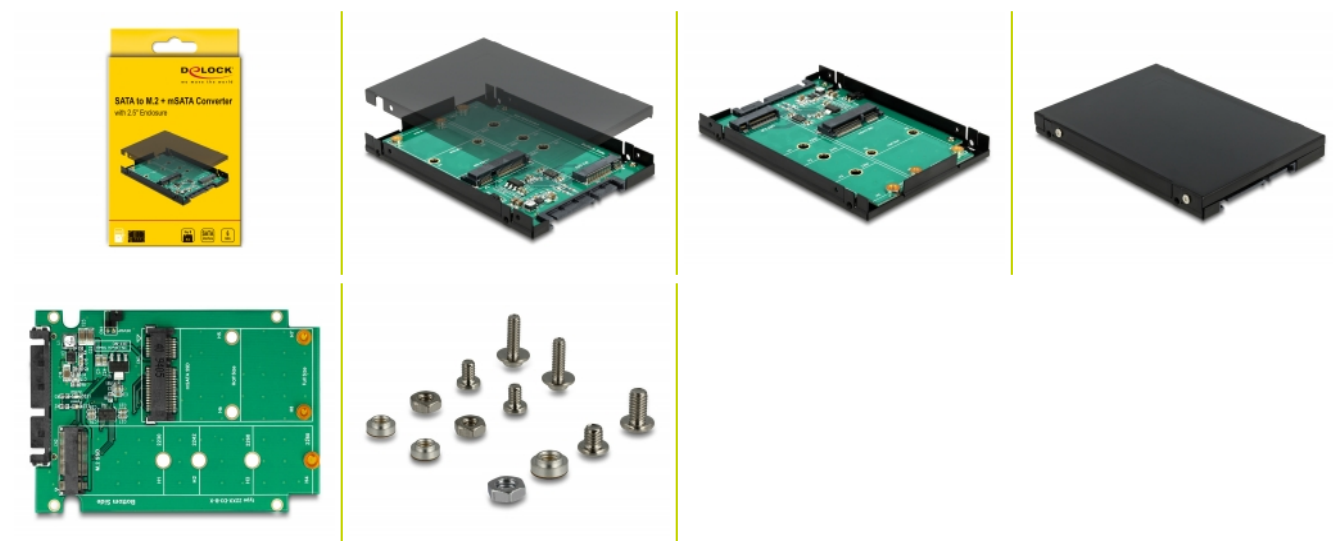

## General

Factor de forma:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos

## Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)

## Physical characteristics

Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm