


Delock PCI Express x1 Card na 3 x Sériový RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 s napájením

Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o tři externí porty RS-232 stejně jako jeden port TTL 3,3 V / RS-232. K této kartě mohou být připojena různá zařízení, jako jsou například gateway, plotry, tiskárny, linkové prodlužovačky, dongly nebo vestavěné moduly, programovatelné brány (FPGA), regulátory atd. Připojená zařízení mohou být volitelně napájena napětím 5 V nebo 12 V. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

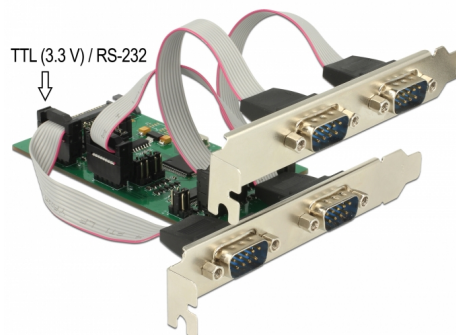

Číslo produktu 62922

EAN: 4043619629220

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 3 x sériový RS-232 DB9 samec
 - 1 x sériový TTL 3,3 V / RS-232 DB9 samec
 - interní:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x napájecí konektor SATA
- Chipset: WCH384L
- Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1 nebo 9)
- Signály: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Datová rychlost přenosu:
 - RS-232 až do 230 Kbps
 - TTL až do 921 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Databity: 4, 5, 6, 7, 8
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space

- Kompatibilní s 16C950 UART
- Rozměry (DxŠxV): cca. 125 x 66 x 22 mm


Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express slotem a jedním zadním slotem
- Napájecí zdroj s volnými konektory napájení SATA

Obsah balení

- Karta PCI Express
- 2 x záslepka do slotu
- 11 x jumper
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství

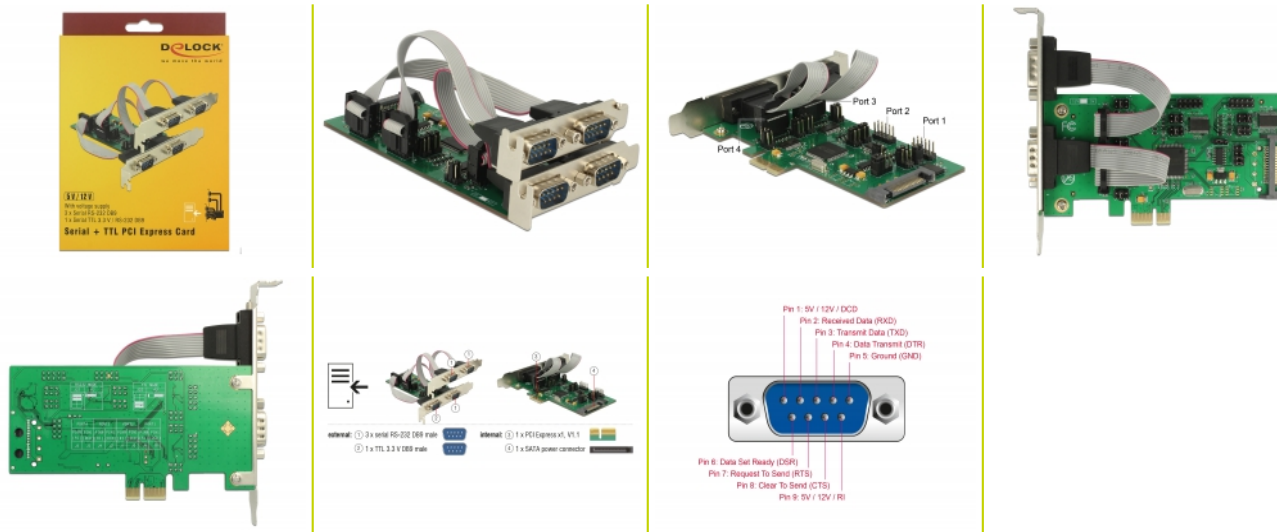

General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) TTL/CMOS PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Výstup:	4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI
Externí:	1 x TTL 3.3V DB9 male 4 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1 1 x SATA 15 pin napájecí samec

Technical characteristics

Chipsetem:	WCH384L
Rychlost přenosu dat:	RS-232 up to 230 kbps TTL up to 921 Kbps
FIFO:	128 byte
Jumper:	11 x
Maximum current:	2 A
Napětí:	Power over System (POS)
UART:	16C950

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Slot bracket:	Low Profile standard
Depth:	22 mm
Width:	125 mm
Height:	66 mm
Barva:	zelený