


Delock Převodník M.2 Key A+E samec > 1 x RJ45 Gigabit LAN port vertikální

Popis

Tento převodník od Delocku rozšiřuje systém o jeden port RJ45 Gigabit LAN.

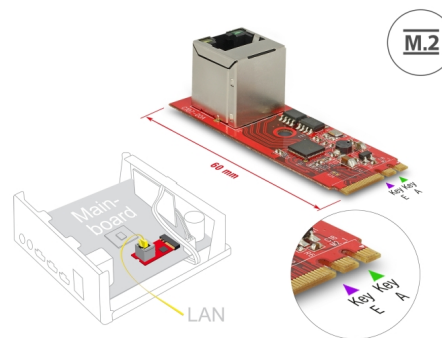

Číslo produktu 62949

EAN: 4043619629497

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 59 pin M.2 klíč A+E samec >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Realtek RTL8168E
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2260
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem A nebo E na základě PCIe
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje IEEE 802.3x full duplex flow control

- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Podporuje 9k Jumbo Frames
- LED indikátor pro napájení a činnost
- Rozměry (DxŠxV): cca. 60 x 22 x 20 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- Jeden volný slot M.2 key A nebo key E

Obsah balení

- Převodník
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč A+E samec
Konektor 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8168E
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Délka:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	20 mm