


# Delock Zewnętrzny przemysłowy koncentrator 7 x USB 3.0 Typ-A z ochroną 15kV ESD

## Opis

Odporny rozgałęziacz klasy przemysłowej można podłączyć do interfejsu USB Typ-A. Rozszerza komputer o siedem łączy USB Typ-A, które obsługują ładowanie baterii przez USB, specyfikacja BC1.2. Zatem podłączone urządzenia takie jak smartfon naładują się szybciej. Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania.

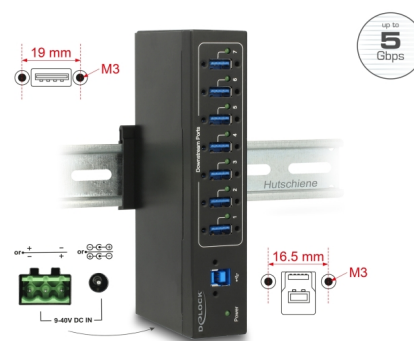

**Numer artykułu 63311**

EAN: 4043619633111

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
  - 7 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
  - 1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
  - 1 x 3 pin złącze zasilania
- Chipset: VIA VL811+
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x Wskaźnik LED
- Gniazda USB ze śrubami
- Mocna obudowa metalowa
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 16,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę

- Elastyczne źródło zasilania z zakresem napięcia od 9 V do 40 V
- Automatyczne wykrywanie polaryzacji wejścia złącz zasilania
- Ochrona ESD do 15 kV dla wszystkich gniazd
- Wymiary (DxSxW): ok. 158 x 80 x 32 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

---

## Specyfikacja Złącze zasilania

- 9 - 40 V
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 9 mm

---

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 3.16.x, od Mac OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 1 x 3-pinowa kostka połączeniowa
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Rating: Charging specification: BC1.2
- ③ 1 x 3 pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

## General

Funkcja :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	8 x

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Złącze 2:	7 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
złącze 3:	1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
złącze 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Długość:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Kolor:	czarny