


Delock Convertidor USB 2.0 Tipo-A macho > M.2 Llave B con ranura SIM

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de un módulo M.2, p. ej., GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE, en formato 2242 o 3042. El convertidor se puede instalar en el sistema a través de la interfaz USB. Además, existe la posibilidad de insertar una tarjeta SIM en la ranura y utilizarla con un módulo M.2 apropiado.

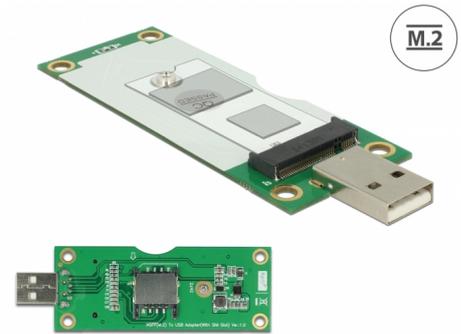

Número de elemento 63446

EAN: 4043619634460

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
 - 1 x ranura SIM
- Interfaz: USB
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 3042 con la clave B o la clave B+M basados en USB
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 31 x 6 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Alimentación a través del bus USB
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores


Requisitos del sistema

- Un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Material de montaje
- Atornillador
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	USB
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x ranura SIM

Technical characteristics

Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
----------	-----------------------------------

Physical characteristics

Longitud:	80 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm