


# Delock Adapter zasilania Apple z PD i HDMI 4K

## Opis

Adapter Delock można włączyć do zasilania Apple, np. MacBook Pro i rozszerzyć zasilanie do trzech portów USB i jednego HDMI. Porty USB mogą być użyte do ładowania trzech urządzeń USB jednocześnie, albo, gdy podłączone do laptopa lub tableta, portów USB Typ-A lub huba USB 3.0. Dodatkowy monitor można podłączyć do portu HDMI.

## Pewność zasilania

Dzięki wtykowi USB Type-C™ oraz zaporach po obu stronach, adapter daje pewność zasilania.

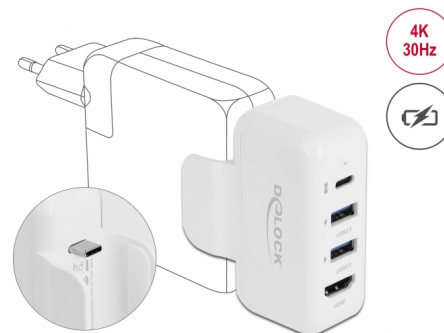

## Numer artykułu 64080

EAN: 4043619640805

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński
  - 2 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
  - 1 x HDMI-A żeński
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Wyjście:
  - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
    - max. 48 watt przy zasilaniu Apple 61 watt, max. 74 watt przy zasilaniu Apple 87 watt
    - USB Typu-A, żeńskie z ładowaniem BC 1.2 5 V / 1,5 A
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- 1 x Wskaźnik LED
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 74 x 59 x 34 mm

---

## Wymagania systemowe

- Zasilacz Apple 61, 87 lub 96 watt z żeńskim USB-C™

---

## Zawartość opakowania

- Adapter
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Wskaźnik LED:	1 x
---------------	-----

## Interface

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński
złącze 4:	2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Kolor:	biały
--------	-------