

# Delock Tarjeta PCI Express a 4 x Serie RS-232

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande una PC mediante cuatro puertos RS-232 seriales externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos como escáner, convertidor de protocolo, dispositivos IoT, etc. a esta tarjeta.



### Cable de abanico

El cable en abanico proporciona flexibilidad en los puertos RS-232 y simplifica el manejo de ordenadores, máquinas, instalaciones, etc.

### Factor de forma de perfil bajo

El soporte de bajo perfil incluido permite la instalación adicional de la tarjeta PCI Express en ordenadores industriales y carcasas de 19".

**Número de elemento 66324**

EAN: 4043619663248

Pais de origen: China

Paquete:

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - externo: 1 x D-Sub 44 pin hembra
  - Cable de conexión: D-Sub 44 pines macho a 4 x RS-232 D-Sub 9 pines macho
  - interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: ASIX AX99100
- Compatible con 16C950 UART
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- FIFO: 4 x 256 byte
- Databits: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Control de flujo: ninguno, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Humedad relativa: 0 ~ 90 % (sin condensación)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 69 x 15 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 38 cm


## Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Server 2019
- PC con una ranura PCI Express libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 1 x Cable de conexión serie
- 1 x low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image

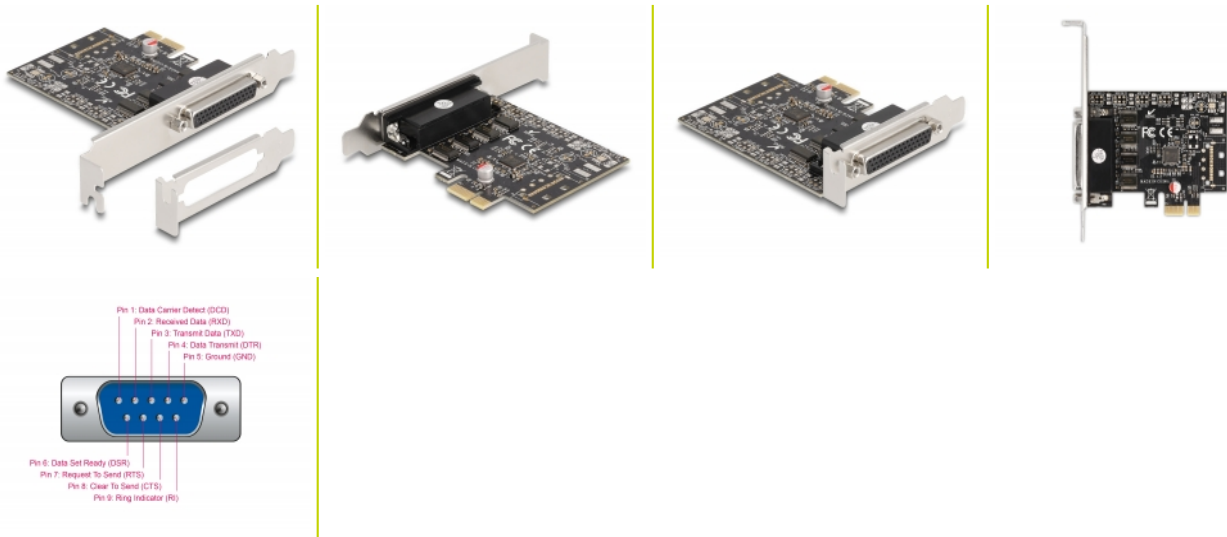

## General

Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD de 44 pines hembra con tornillos
Conector 2 :	4 x DB9 RS-232 serie macho
Interno:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	ASIX AX99100
Velocidades de transferencias de datos:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 70 °C
UART:	16C950
Support:	Active State Power Management (ASPM) Direct Memory Access (DMA) Slow IrDA mode up to 115 Kbps Multi-Drop 9-bit mode

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	38 cm
Slot bracket:	perfil bajo standard
Depth:	69 mm
Longitud:	80 mm
Height:	15 mm
Color:	negro