


Delock Pasek fiszbinowy 20mm z kątowny profilem aluminiowym - długość 1 m

Opis

Pasek fiszbinowy Delock służy do uszczelniania drzwi, okien, bram bądź bram rolowanych. Elastyczny fiszbin zapobiega przedostawaniu się pyłu i błota i chroni przed przeciągami.

Łatwa instalacja, można skrócić w miarę potrzeb

Uszczelnienie fiszbinowe można zamontować na wkręty z dwustronnie podklejaną taśmą montażową. Profil aluminiowy utrzymujący może zostać przycięty do pożądanej długości piłką do metalu.

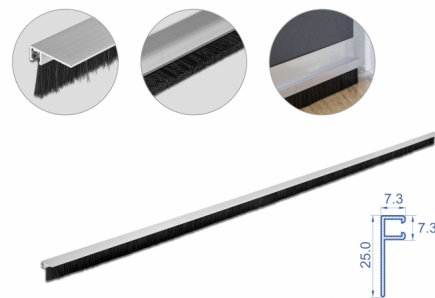

1 m

Numer artykułu 66650

EAN: 4043619666508

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Długość: ok. 1 m
- Średnica włosia: 0,2 mm
- Wysokość włosia: 20 mm
- Kolor włosia: czarny
- Temperatura otoczenia: -20 °C ~ 100 °C
- Łatwe do skrócenia
- Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
- Rozmiary profilu utrzymującego (DxSxW): ok. 25,0 x 7,3 x 7,3 mm

Zawartość opakowania

- Pasek szczotkowy

Zdjęcia



Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Materiał:	Aluminium Plastik
-----------	----------------------

Długość:	1 m
----------	-----

Kolor:	czarny
--------	--------