

Delock Adaptateur USB d'écouteurs et microphone avec 2 jacks stéréo pour Windows et Mac OS

Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter des écouteurs et des microphones munis d'un jack mâle stéréo 3,5 mm et il est spécialement conçu pour les programmes de chat vidéo comme Teams, Zoom ou Skype for Business.

Contrôle à boutons pratique

Avec le contrôle à boutons-poussoirs, les appels peuvent être acceptés, composés, mis en attente ou rejetés, et le microphone et la webcam peuvent être mis en sourdine ou coupés. Le volume des écouteurs peut être facilement ajusté avec les boutons de volume.

Convertisseur USB DAC et ADC

L'adaptateur USB est muni d'un convertisseur intégré numérique à analogique et analogique à numérique. L'adaptateur offre une vitesse unique jusqu'à 16 octets / 48 Hertz, et peut donc enregistrer et lire des signaux audios en qualité DVD.

Amplificateur d'écouteurs intégré


L'adaptateur est muni d'un amplificateur de classe G pouvant également être utilisé pour connecter des écouteurs alimentés avec 28 mW @ 32 ohms.

Plug & Play

Avec l'USB Plug & Play, le microphone est prêt à être utilisé immédiatement, aucun besoin d'installer un driver.

Note

Selon le paramétrage du système et de la configuration existante du système, celui-ci peut ne pas être compatible avec toutes les fonctions des boutons.

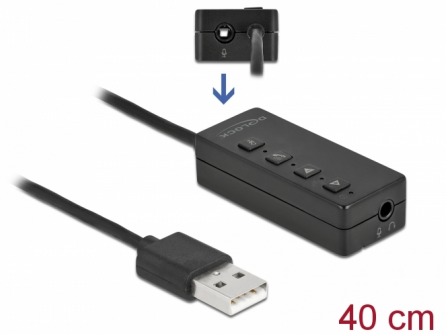

N° produit 66731

EAN: 4043619667314

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (TRS)
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches (TRRS)
- Taux d'échantillonnage : 16 Bit / 48 kHz pour enregistrement et lecture
- Taux de bruit de signal (SNR) : 100 dB
- Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : 1 %
- Amplificateur d'écouteurs : Classe G jusqu'à 28 mW @ 32 Ohm
- Boutons multifonctions : sourdine de micro / marche-arrêt de caméra vidéo, répondre appel / fin d'appel / Attente, montée-descente de volume
- Indicateurs LED : rouge / bleu / vert
- Appareil audio USB spécification 1.0
- USB classe HID 1.1
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Longueur du câble : env. 40 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 50 x 21 x 14 mm

Configuration système requise

- Mac OS 10.15.7 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
connecteur 3:	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

Technical characteristics

Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Taux d'échantillonnage:	16 Bit / 48 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	ca. 100 dB

Physical characteristics

Longueur du cordon:	40 cm
LED couleur:	rouge bleu vert