

# Delock Boitier de connexion de fibre optique 2 x SC/APC Simplex avec câble à dérouler de 30 m

## Description


Cet ensemble de connexion FTTH préassemblé de Delock est idéal pour installer rapidement et en sécurité le réseau de fibre optique dans des bâtiments.

### Boitier de connexion pour le montage mural et sur rail DIN

Le boitier de connexion est muni d'ouvertures de montage pour la fixation sur des boitiers muraux encastrés ou de surface. Les clips intégrés permettent le montage horizontal ou vertical sur un rail DIN de 35 mm.

### Avec câble à dérouler FTTH

Le câble à dérouler est sur un tambour dans un boitier en carton et les câbles sont déjà montés dans le boitier de connexion. Le boitier fermé en carton permet aux câbles d'être tirés facilement et installés directement dans le distributeur de maison.

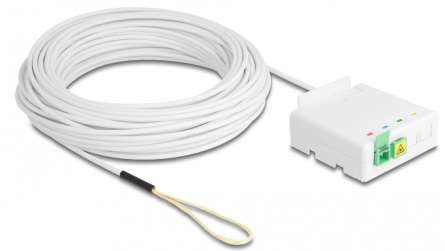

30 m

**N° produit 85933**

EAN: 4043619859337

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Boitier de connexion de fibre optique pour applications FTTH
- Boitier de connexion muni de 2 x coupleurs SC/APC Simplex
- 4 fentes pour couplage SC Simplex ou LC Duplex
- Montage sur rail DIN : 35 mm
- Montage mural
- Diamètre du câble : env. 4 mm
- Câble à dérouler avec fibre G657.A1
- Matériau de la gaine de câble : LSOH
- Longueur du câble : env. 30 m
- Approprié pour l'intérieur et l'extérieur
- Température ambiante : -40 °C ~ 85 °C
- Boitier couleur: blanc
- Matériau du boîtier : ABS
- Dimensions (LxlxH) : env. 260 x 260 x 60 mm

## Contenu de l'emballage

- Ensemble de connexion de fibre optique

## Image



## General

Mounting type:	Montage mural Montage sur rail DIN : 35 mm
----------------	---

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	blanc
Matériau du boîtier :	ABS
Longueur du cordon:	30 m
Diamètre du câble:	4 mm