

Delock Sériový kabel rozhraní RS-232 D-Sub9, ze zástrčkového na zásuvkový, délky 1 m

Popis

Tento sériový kabel značky Delock je vhodný jako prodlužovací kabel nebo spojovací kabel pro modem, tiskárnu, měřicí nástroje, převodníky, rozbočovače rozhraní RS232, spojovací panely atd. Tento kabel poskytuje možnost připojení návazných systémů a zařízení.

Konektor Mini D-Sub9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



1 m

Číslo produktu 86601

EAN: 4043619866014

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový D-Sub9 samec se šroubky >
 - 1 x sériový D-Sub9 samice se šrubovacími matkami
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Přiřazení pinů: 1:1
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1 m


Systémové požadavky

- Volný port D-Sub9 samice
- Volný port D-Sub9 samec

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství

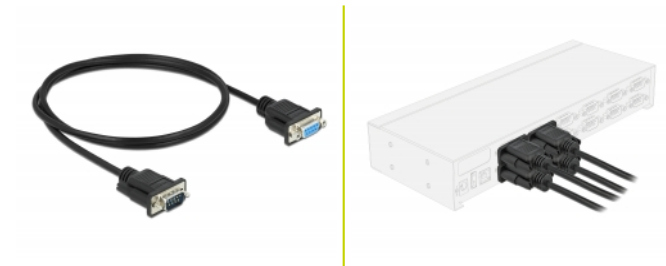

General

| | |
|--------------|---|
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection- / Extensioncable Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x sériový Sub-D 9 samec se šroubky |
| Konektor 2: | 1 x sériový Sub-D 9 samice se šrubovacími matkami |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Barva: | černá |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |