

# Delock Kabel szeregowy RS-232 D-Sub9 męski na żeński 0,5 m

## Opis

Kabel szeregowy Delock to **przedłużacz do podłączenia** modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS232, krosownic itp. Kabel umożliwia na łączenie przyległych systemów i urządzeń.

### Złącze Mini D-Sub9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



0,5 m

**Numer artykułu 86613**

EAN: 4043619866137

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x męski szeregowy D-Sub9 ze śrubami >
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Przypisanie styków: 1:1
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 0,5 m

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie D-Sub9
- Wolny port męski D-Sub9


---

## Zawartość opakowania

- Kabel

---

## Zdjęcia

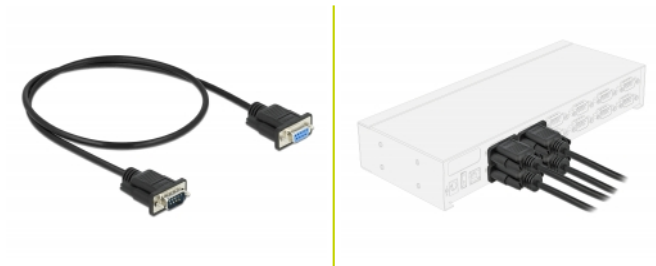

## General

Specyfikacja :	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection- / Extensioncable Mini Sub-D9

## Interface

Złącze 1:	1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami
Złącze 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Kolor:	czarny
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1