

Delock Dockingstation für MacBook mit 5K

Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden **Thunderbolt™ 3** Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. Am **HDMI** Ausgang oder Thunderbolt 3™ Port kann ein Monitor betrieben werden. Ein integrierter **USB Type-C™** Port und zwei USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten.

Mit einem USB-C™ Netzteil kann das MacBook während des Betriebs geladen werden.

Zudem sind **zwei Slots für Speicherkarten** vorhanden, mit denen gängige Speicherkarten gelesen und beschrieben werden können.

Dockingstation mit Thunderbolt™ Anschluss

Der **Thunderbolt™ 3** Anschluss kann genutzt werden, um z. B. einen Thunderbolt™ Monitor oder weitere Thunderbolt™ 3 Peripheriegeräte anzuschließen, welche eine eigene Stromversorgung besitzen.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Die Dockingstation kann **auch ohne Netzteil** verwendet werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund ihrer **geringen Maße** und ihres **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Hinweis

An MacBook Geräten, mit M1, M2 und M3 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden. An MacBook Geräten, mit M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro und M3 Max Chipsatz, können zwei oder mehr zusätzliche externe Monitore angeschlossen werden. Weitere Informationen unter www.apple.com.



Artikel-Nr. 87740

EAN: 4043619877409

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromversorgung für angeschlossene Thunderbolt Geräte)
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
- Auflösung:
 - Thunderbolt™ 3 bis 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 100 W
- Metallgehäuse
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm


Systemvoraussetzungen

- MacBook Pro mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt™ 3 Ports

Packungsinhalt

- Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

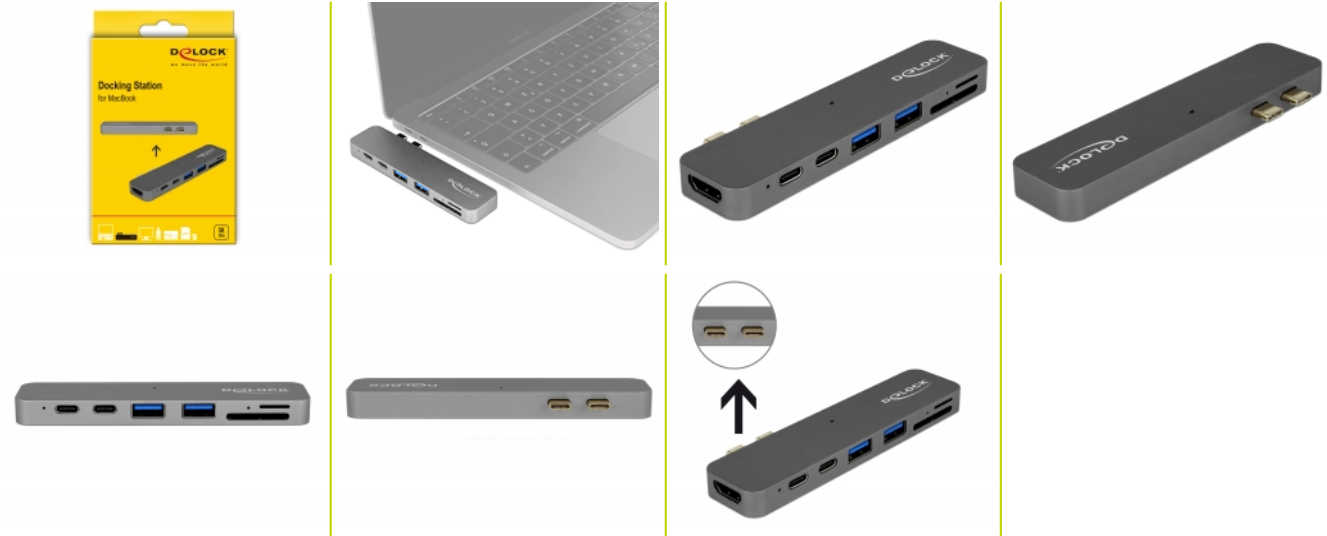

Schnittstelle

Anschluss 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromversorgung für angeschlossene Thunderbolt Geräte)

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Spannungsversorgung:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	grau