

Delock Estación de acoplamiento para MacBook con 5K

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock se puede conectar a una MacBook con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes. Se puede operar un monitor en la salida HDMI o en el puerto Thunderbolt™ 3. Un puerto USB Type-C™ incorporado y dos puertos USB Tipo-A permiten el uso de periféricos.

Con una fuente de alimentación USB-C™, las computadoras portátiles como la MacBook se pueden cargar durante la operación. De igual forma, hay dos ranuras para tarjetas de memoria que se pueden usar para leer y escribir tarjetas de memoria comunes.

Estación de acoplamiento con puerto Thunderbolt

El puerto Thunderbolt™ 3 se puede usar para conectar, por ejemplo, un monitor Thunderbolt™ u otros periféricos, que tienen su propia fuente de alimentación.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en el bulto junto con la computadora portátil y usarse según sea necesario.

Nota

Solo se puede conectar un monitor externo adicional a dispositivos MacBook con chipset M1, M2 y M3. Los dispositivos MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro y M3 Max pueden conectar dos o más monitores externos adicionales. Más información en



Número de elemento 87740

EAN: 4043619877409

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

www.apple.com.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
 - 1 x Thunderbolt™ 3 hembra (sin fuente de alimentación para dispositivos Thunderbolt conectados)
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - Resolución:
 - Thunderbolt™ 3 máxima 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (depende del sistema y del hardware conectado)
 - Transferencia de señales de audio y vídeo
 - Solo 1 monitor al adaptador disponible
 - Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 100 W máx.
 - Carcasa metálica
 - Color: gris
 - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm
-


Requisitos del sistema

- MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes
-

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Manual del usuario

Image

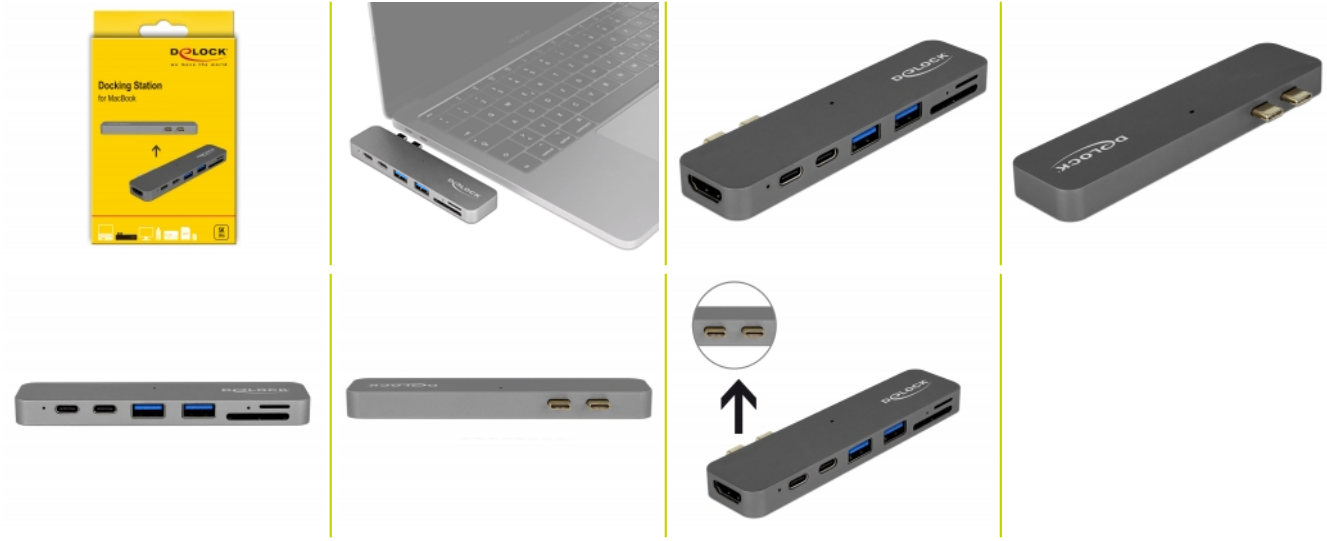

Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra
conector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltaje:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	gris