

# Delock Divisor DisplayPort 1.4 1 x Entrada DisplayPort > 4 x Salida DisplayPort

## Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal DisplayPort procedente de un equipo de sobremesa o portátil y la divide para cuatro pantallas conectadas. De este modo, una conexión DisplayPort se puede utilizar para operar cuatro monitores DisplayPort.

### Multi-Stream Transport (MST)


El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

### Dual Mode DP++

Las salidas son compatibles con el modo dual (DP++), de forma que los monitores HDMI o DVI se pueden conectar con adaptadores acoplados.

### Alta resolución

Debido al mayor ancho de banda de DisplayPort 1.4, se admiten un total de cuatro monitores con resolución 4K (3840 x 2160).

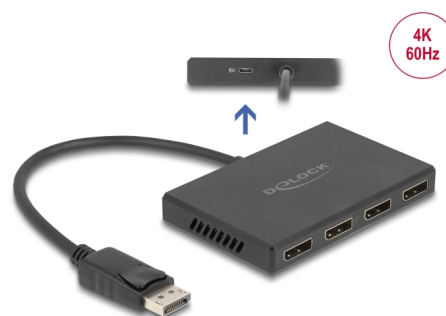

**Número de elemento 87794**

EAN: 4043619877942

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x DisplayPort macho
    - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  - Salida:
    - 4 x DisplayPort hembra
- Conjunto de chips: VMM5330, VMM5220
- Especificación DisplayPort 1.4
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)

- Compatible con HDR (High Dynamic Range)
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):  
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):  
2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz  
4 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz  
Transporte multiseuencia (MST) DisplayPort 1.4 + DSC:  
2 pantallas: hasta 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz  
4 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 25 cm
- Dimensiones sin cable (LxANxAL): aprox. 105 x 66 x 15 mm

---

## Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un puerto hembra DisplayPort disponible
- Cargador 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A


---

## Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 1 m
- Manual del usuario

---

## Image

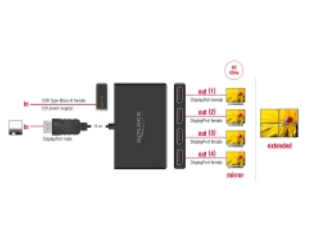

## General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Salida:	4 x DisplayPort hembra
Entrada:	1 x DisplayPort macho 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	25 cm
Longitud:	105 mm
Width:	66 mm
Color:	negro