


# Delock Tarjeta PCI Express x2 a 2 x 2,5 Gigabit LAN

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock ofrece dos puertos de red con una tasa de transferencia de datos de hasta 2500 Mbps.

### NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

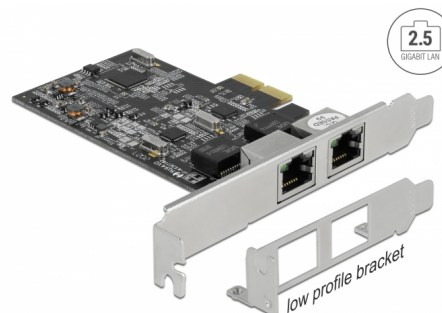

### Número de elemento 89530

EAN: 4043619895304

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
externo: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra  
interno: 1 x PCI Express x2, V2.1
- Conjunto de chips: Realtek RTL8125B
- Velocidades de transferencias de datos:  
Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)  
Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)  
PCI Express x2 de hasta 8 Gbps
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite codificación de prioridad IEEE 802.1P nivel 2
- Admite IEEE 802.3x full duplex
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite tramas Jumbo de 16k
- Compatible con PXE
- Indicador LED para alimentación y actividad

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.x o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	Link and activity

## Interface

Externo:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interno:	1 x PCI Express x2, V2.0

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8125B
Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	-------------------------