


# Delock PCI Express x4 Card > 1 x interní NVMe M.2 Key M 110 mm s chladičem - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2. Může být připojen M.2 SSD ve formátu 22110, 2280, 2260 a 2242. Díky chladiči, který může být umístěn v různých polohách, může být zajištěn dobrý odvod tepla z paměťového modulu.

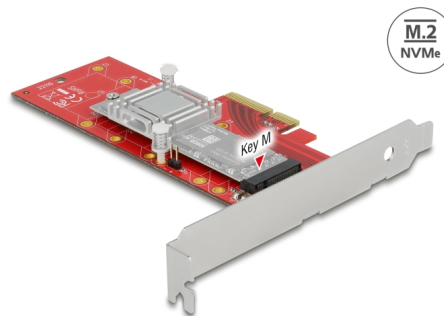

**Číslo produktu 89577**

EAN: 4043619895779

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
interní:  
1 x 67 pin M.2 klíč M slot  
1 x PCI Express x4, V4.0  
1 x 2 pin LED konektor samec
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 64 Gbps
- Podporuje M.2 moduly až do 3,3 V / 5 A
- Podporuje NVM Express (NVMe)

## Systémové požadavky


- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Chladič
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

## Příslušenství

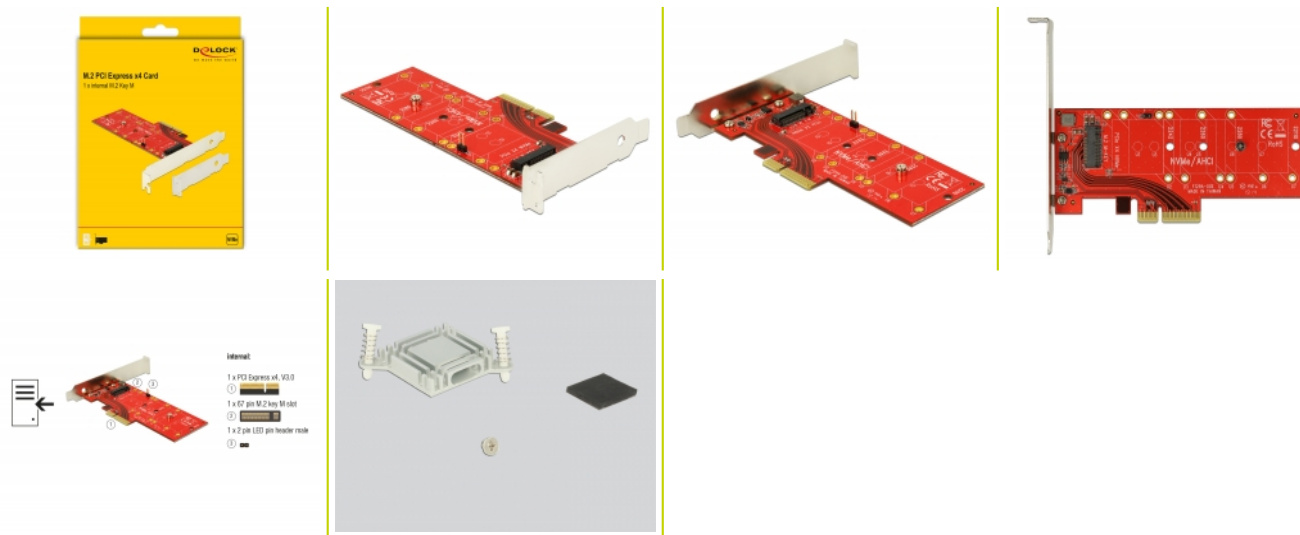

## General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 2 pin LED konektor samec 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
----------	--

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 64 Gbps
-----------------------	---------------