


# Delock PCI Express x1 Karta na 2 externí rozhraní USB 3.2 Gen 1 Typu-A + 1 x interní 19-pinovou zástrčkovou hlavici USB - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.2 a taky jeden interní port 19 pin USB pin konektor samice. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

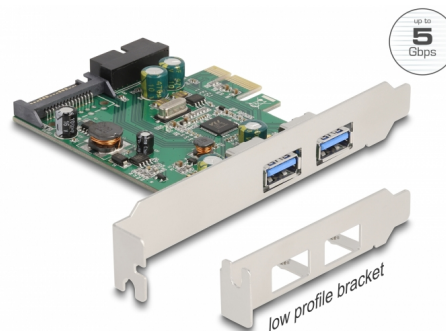

**Číslo produktu 90096**

EAN: 4043619900961

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí: 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - interní:
    - 1 x 19 pin USB konektor samec
    - 1 x napájecí konektor SATA
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.0
- Možnost bootování

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.13 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

## Obsah balení

- Karta PCI Express s USB 3.0
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funkce :                    | Možnost bootování  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.13 or above |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Externí: | 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice   |
| Interní: | 1 x PCI Express x1, V2.0<br>1 x napájecí konektor SATA 15 pin<br>1 x 19 pin USB pin header male |

## Technical characteristics

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Chipsetem:            | VIA VL805 |
| Rychlost přenosu dat: | 5 Gbps    |