


# Delock Karta PCI Express x16 na 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M + 1 x mSATA - Low profile

## Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje PC o dva sloty M.2 a také o jeden slot mSATA. Jeden modul M.2 SATA lze propojit ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230 s touto kartou a pomocí kabelu SATA jej připojit k základní desce. Navíc lze připojit jeden modul M.2 NVMe / PCIe ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230. Kromě toho lze jednu paměť mSATA připojit kabelem SATA k základní desce. Všechny sloty lze používat odděleně nebo současně.

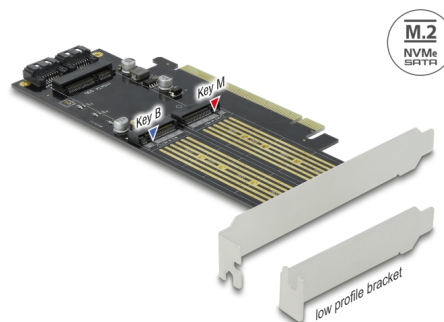

**Číslo produktu 90486**

EAN: 4043619904860

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
  - 1 x mSATA slot (full size)
  - 1 x PCI Express x16, V4.0
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Rozhraní: PCIe / SATA
- Podporuje jeden M.2 modul ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo key B+M na základě SATA a jeden M.2 modul ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- 3 x LED indikující
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep

- Hot Swap

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem




---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 2 x SATA kabel, délka cca. 35 cm
- Montážní materiál
- Šroubovák
- 2 x tepelná podložka
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot 1 x 67 pin M.2 klíč M slot 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x PCI Express x16, V4.0
----------	---