


Delock SATA Tarjeta PCI Express x4 de 5 puertos - Factor de forma de perfil bajo

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cinco puertos SATA internos. Se pueden conectar a la tarjeta diferentes dispositivos, como unidades de estado sólido, unidades de disco duro, unidades de DVD.

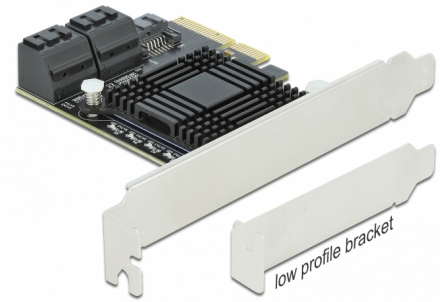

Número de elemento 90498

EAN: 4043619904983

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - interno:
 - 5 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: JMicron JMB585
- 5 x Indicador LED
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap
- Permite el reinicio

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 5 x Cable SATA, longitud aprox. 35 cm
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Hot Swap Permite el reinicio |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Indicador LED: | 5 x |

Interface

| | |
|----------|--|
| Interno: | 1 x PCI Express x4, V3.0 5 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho |
|----------|--|

Technical characteristics

| | |
|---|----------------|
| Conjunto de chips: | JMicron JMB585 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 6 Gb/s |