


Delock Carte Mini PCIe > 4 x Série RS-232

Description

Cet adaptateur Mini PCIe Delock étend votre système avec quatre ports série supplémentaires, que vous pouvez sortir par l'intermédiaire du support d'emplacement. Vous pourrez ainsi brancher divers périphériques série tels qu'une imprimante, un scanner, un modem, etc. sur cet adaptateur.

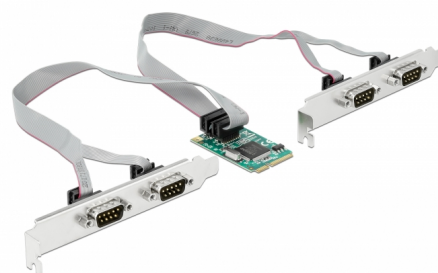

N° produit 95243

EAN: 4043619952434

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
sur le module :
Embase 2 x 20 broches mâle
Sur le support d'emplacement : (2 supports d'emplacement)
2 x serial RS-232 DB9 mâle avec écrous
- Chipset : Moschip MCS9904
- Facteur de forme : Mini PCIe full size (taille complète)
- Interface : PCI Express révision 1.1
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kbps
- Compatible avec 16C450 / 16C550 UART
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 30 cm

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.7 ou version ultérieure
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Carte mère avec un port libre Mini PCIe avec interface PCIe

Contenu de l'emballage

- Module Mini PCIe
 - 2 câbles connexion série
 - 2 supports d'emplacement avec 2 ports DB9
 - CD d'installation des pilotes
 - Mode d'emploi
-

Image



General

Facteur de forme :	Mini PCIe full size (taille complète)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Connecteur 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Connecteur 2:	2 x 20 Pin RS-232 pin header

Technical characteristics

Chipset:	Moschip MCS9904
Débit de données:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Interface output:	RS-232
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C450 / 16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------