


# Delock USB 2.0 Kamerový modul 5 megapixelu, IMX179QQH5-C Sony® Starvis™ 64°, V51 automatické ostření

## Popis

Tento kamerový modul s rozhraním USB 2.0 značky Delock nabízí ve své kompaktní konstrukci vysoké rozlišení a nízkou spotřebu energie. Je ideálně přizpůsoben k instalaci do průmyslových komponent, jako jsou IPC, vestavné systémy a senzory do výroby různých zařízení. Využití světlocitlivého senzoru se zadním osvětlením (back-side illumination, BSI) rozšiřuje rozsah využitelnosti tohoto modulu.

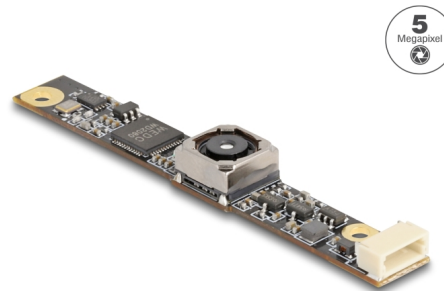

## Poznámka

Funkci automatického zaostřování tohoto kamerového modulu lze deaktivovat a individuálně seřídit.

**Číslo produktu 96361**

EAN: 4043619963614

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x 5 pin USB 2.0 pin konektor samice SMT, pitch vzdálenost 1,00 mm
- Rozlišení: 5,0 megapixelový
- S optickým IR filtrem
- Spotřeba proudu: aktivní senzor: 110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 pixel
- Vyžadují provozní napětí: 5 V DC
- Provozní teplota: 5 °C ~ 50 °C
- Provozní vlhkost: 20 ~ 80 %
- Rozměr senzoru: 1/3,2"
- Citlivost: 0,6 V / lx s
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 36 dB
- Dynamický rozsah: 68 dB
- Automatické zaostřování: 0,2 m - nekonečno
- Clona: F/2,8
- Rychlost snímků:
  - 320 x 240 @ 30 Hz
  - 352 x 288 @ 30 Hz

640 x 480 @ 30 Hz  
900 x 600 @ 30 Hz  
1280 x 720 @ 30 Hz  
1600 x 1200 @ 30 Hz  
1920 x 1080 @ 30 Hz  
2048 x 1536 @ 20 Hz  
2560 x 1440 @ 30 Hz  
2592 x 1944 @ 20 Hz

- Rozměry (DxŠxV): cca. 60,0 x 9,0 x 5,8 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11


---

## Obsah balení

- Camera Modul
- CD s uživatelským manuálem

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | <p>Chrome OS</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.4 oder höher</p> <p>Android 11.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p> |
|-----------------------------|---|

## Interface

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| konektor: | 1 x 5 pin USB 2.0 WTB female |
|-----------|------------------------------|

## Technical characteristics

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Operating voltage:         | 5 V DC                          |
| Provozní teplota:          | 5 °C ~ 50 °C                    |
| Maximum screen resolution: | 2592 x 1944 @ 20 fps            |
| Minimum screen resolution: | 320 x 240 @ 30 fps              |
| Sensor Size:               | 1/3.2"                          |
| Current consumption:       | 110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 Pixel |

## Physical characteristics

|         |         |
|---------|---------|
| Délka:  | 60,0 mm |
| Width:  | 9,0 mm  |
| Height: | 5,8 mm  |