


Delock Cable de antena de macho N > macho RP-SMA CFD400 LLC400 10 m de baja pérdida

Descripción

Este cable coaxial de alta calidad garantiza una conexión fiable de componentes de tecnología de frecuencia de radio. Se caracteriza por una atenuación muy baja. Gracias al conector N impermeable, este cable es ideal para el uso en exteriores.

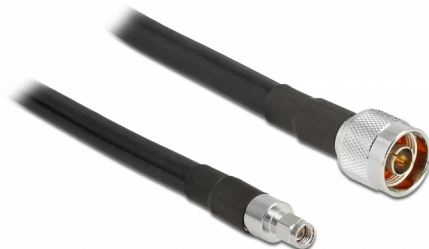

10 m

Número de elemento 13028

EAN: 4043619130283

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x N macho impermeable >
 - 1 x macho RP-SMA
- Impedancia: 50 ohmios
- Tipo de cable: CFD400 y LLC400
- Tipo de cable: coaxial
- Atenuación de cable:
 - 0,3 dB @ 3,0 GHz por metro
 - 0,48 dB @ 6,0 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 10,5 mm
- Radio de curvatura más pequeño: 51,5 mm
- Color del cable: negro
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 10 m

Requisitos del sistema

- Dispositivo con una puerto N y un RP-SMA libre

Contenido del paquete

- Cable de antena

Image





Interface

Conector 1:	1 x macho RP-SMA
Conector 2 :	1 x N macho

Technical characteristics

Impedanciaios:	50 Ω
----------------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	10 m
Radio de curvatura más pequeño:	51,5 mm