


# Delock Kabel antenowy RP-SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® 4 męski 0.81 35 cm długość gwintu 35 mm

## Opis

Kabel antenowy firmy Delock sygnałowy do urządzeń wewnętrznych.

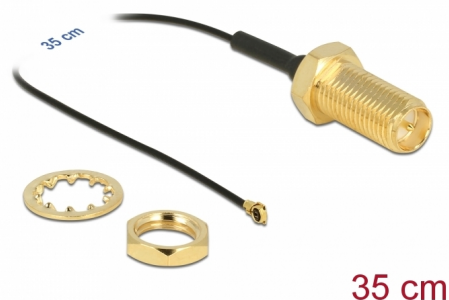

### Numer artykułu 90478

EAN: 4043619904785

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x RP-SMA żeński grodzi >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 męski
- Długość gwintu: 35 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 0.81
- Tłumienie przewodu: 4,9 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 0,81 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 3,24 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 35 cm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RP-SMA bądź I-PEX Inc., MHF® 4
- 

## Zawartość opakowania

- Kabel
- Nakładka i pierścień blokujący

## Interface

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka RP-SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męski

## Technical characteristics

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	0.81
Cable attenuation:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	35 cm
Najmniejszy promień skrętu:	3.24 mm