

# Delock Herramienta de prensado con extractor y comprobador de red para el conector macho 8P (RJ45), 6P (RJ12/11), 6P DEC o 4P (RJ10)

## Descripción

Con esta herramienta de Delock se puede instalar un cable de red de forma rápida y sencilla en un conector. Los mangos engomados proporcionan un agarre firme durante el proceso de prensado.

### Todo en uno

La pinza multifuncional es adecuada para prensar, pelar y cortar conectores y cables macho 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) o 4P (RJ10).

Tres cuchillas integradas aseguran el pelado sin problemas de los cables y corte de los hilos.

### Conector modular RJ12 6/6 (6P6C)

Esta pinza también es adecuada para engastar conectores macho modulares con cierre de compensación DEC.

### Comprobador de cables integrado

Gracias al comprobador de cables integrado, el cableado correcto puede comprobarse directamente después del proceso de prensado. Los tres tipos de conectores macho encajan en los enchufes hembra.

### Prueba de LED

Cada tipo de conector tiene su propia asignación de pines. La disposición de los números blancos (1 - 8 +G) se utiliza para probar la asignación de pines del RJ45. La fila de números amarilla (1 - 6) representa el RJ11 y la verde (1 - 4) el conector macho RJ10.

Durante la prueba, los LEDs rojos pasan por la distribución de terminales respectiva. Por ejemplo, si se prueba el conector macho RJ10, el LED rojo comienza con el verde 1.

## Nota

La pinza tiene un mecanismo de bloqueo para evitar que se cierre o se abra involuntariamente. Cinco puntos de bloqueo claramente audibles señalan este mecanismo. Después del quinto, las pinzas se abren de nuevo cuando las manijas se presionan juntas.



## Número de elemento 90511

EAN: 4043619905119

Pais de origen: China

Paquete: Blister

Con la ayuda del tornillo unido a la manija, la apertura puede hacerse en cualquier momento.

### **Comprobador de red**

El compartimento de la batería está incorporado en los mangos de los alicates. Se necesitan 3 pilas LR44, que no están incluidas en el contenido del paquete.

---

### **Detalles técnicos**

- Alicates de metal con mangos de plástico y cerradura
- Cortador y separador, incorporados
- Conectores adecuados para engarzar: por ej. RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
- Color: gris / negro
- Peso: aprox. 358 g
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 19,0 x 6,9 x 2,2 cm

---

### **Requisitos del sistema**


- Pila: 3 x LR44
- Conectores adecuados para crimpar

---

### **Contenido del paquete**

- Herramienta de engaste
- 1 x juego de cuchillas de repuesto

## Image

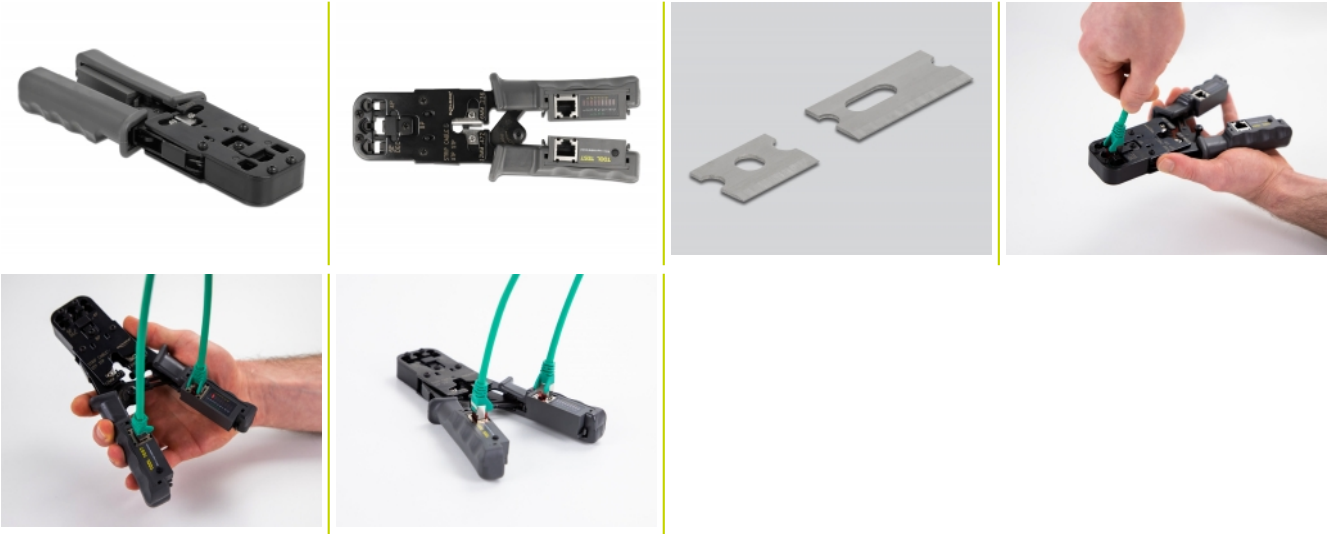

### Physical characteristics

|           |        |
|-----------|--------|
| Weight:   | 358 g  |
| Longitud: | 19 cm  |
| Width:    | 6,9 cm |
| Height:   | 2,2 cm |