


Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.2 mâle > HDMI femelle 4K 60 Hz actif

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à votre système via une interface mini DisplayPort disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p. L'adaptateur assure une conversion active, il est donc également adapté aux cartes graphiques qui ne peuvent pas générer de signaux DP++.

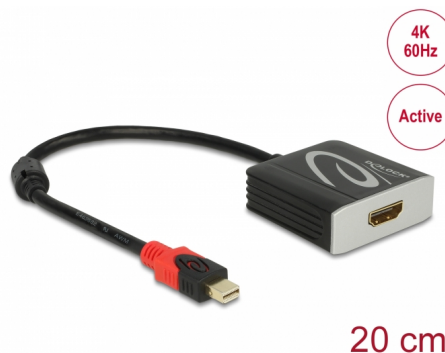

20 cm

N° produit 62735

EAN: 4043619627356

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches >
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
- Chipset : Parade PS176
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Résolution jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge Eyefinity
- Prend en charge le taux de données HBR2 (5,4 Gbit/s)
- Formats audio : LPCM 8 canaux, audio compressé et format audio HBR avec taille d'échantillon audio jusqu'à 24 bits et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
- Connecteurs : plaqué or
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote |

Interface

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Sortie : | 1 x HDMI-A femelle |
| Entrée : | 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS176 |
| Converter type: | active |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | vidéo audio |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-------------|
| Noyau en ferrite: | 1 x |
| Longueur du cordon: | 20 cm |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Couleur: | noir |