


Delock Datový a rychlonabíjecí koaxiální kabel USB 40 Gbps, 1 m, 8K 60 Hz, USB PD 3.1, rozšířený rozsah výkonu, 240 W

Popis

Tento "plně funkčně vybavený" USB kabel 40 Gbps značky Delock umožňuje připojovat různá zařízení, jako například chytré telefony, monitory, externí pouzdra a dokovací stanice prostřednictvím portu USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 na PC nebo laptopu. K funkci nabíjení lze používat jen vhodnou napájecí zdrojovou jednotku se zásuvkou USB Type-C™. Podpora normy Extended Power Range, resp. USB Power Delivery 3.1, znamená, že připojená zařízení je možno napájet výkonem až 240 W (48 V / 5 A). Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.

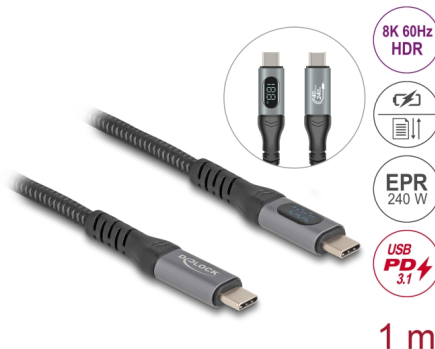

1 m

Číslo produktu 86067

EAN: 4043619860678

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Displej

Zvláštní funkcí tohoto kabelu je indikace výkonu, která zobrazuje aktuální nabíjecí výkon ve Wattech, ale i proud v ampérech a napětí ve voltech. Napájení bude zobrazováno na tři číslice.

Připojte monitory USB-C™ 8K

Kabel Delock podporuje alternativní režim DisplayPort 2.0, čímž umožňuje připojení odpovídajících monitorů USB-C™ s rozlišením obrazovky až 8K, 60 Hz.

Kvalita a výkon

Tento kabel je díky svému robustnímu textilnímu stínění a pevné ochraně proti nadměrnému namáhání velmi pevný a odolný. Vysoký standard kabelu s 21 AWG navíc podporuje stabilní napájení proudem až 5 A.

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ samec
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ samec s indikací výkonu

- Chipset: E-Marker CPS8821B
- Průřez kabelu:
 - 29 AWG datové vodiče
 - 21 AWG napájecí vodiče
- Typ kabelu: koaxiální
- Přenos audio a video signálu
- Rozlišení až 7680 x 4320 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.1) s výkonem až 240 W (48 V / 5 A)
- Podporuje Extended Power Range (EPR)
- Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Kabel s textilním stíněním
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systémové požadavky

- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a alternativním režimem DisplayPort nebo s volným portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 22 AWG napájecí vodiče
Délka:	1 m
Barva:	červená