


# Delock Antena męski N WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, wielokierunkowa 4,5 - 7,0 dBi nieruchoma, zewnętrzna, biała

## Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze N, aby wysyłać i odbierać sygnał.

Bluetooth



## Numer artykułu 88822

EAN: 4043619888221

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: męski N
- Zakres częstotliwości:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Siła anteny:  
4,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: Kompozyt GFRP odporny na promieniowanie ultrafioletowe
- Długość: ok. 220 mm
- Średnica:  
ok. 21,00 mm (górną)  
ok. 21,00 mm (N)

- Maksymalna Moc transmisji: 2 W
- Maksymalna prędkość wiatru: 216 km/h
- Odporny na zachlapania


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack N

## Zawartość opakowania

- Antena WLAN

## Zdjęcia

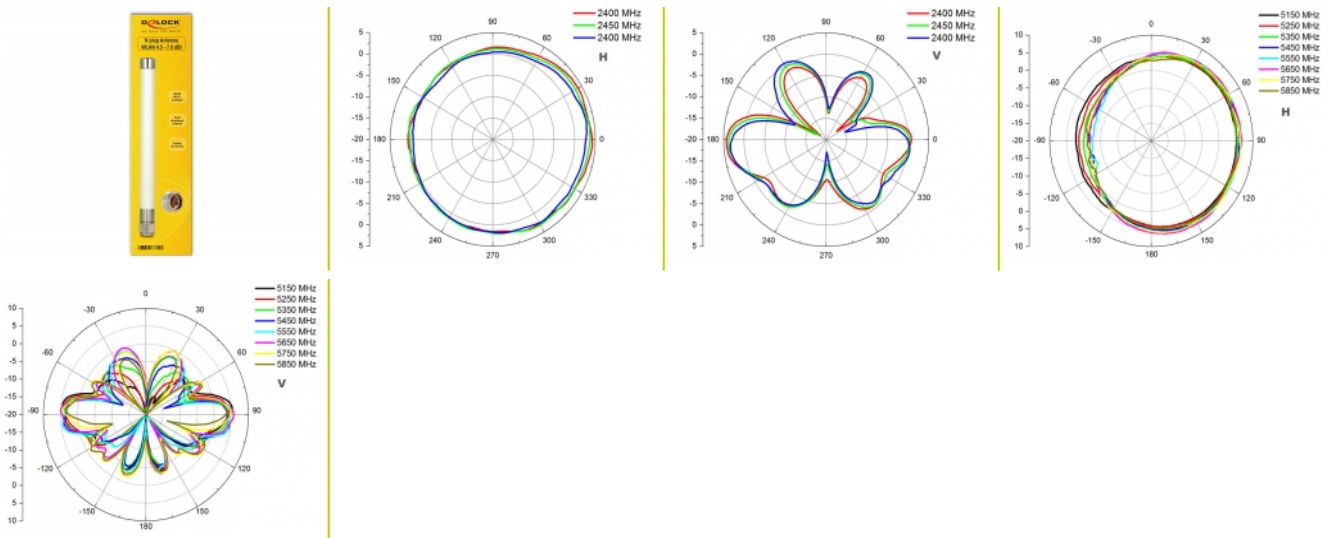

## Interface

złącze :	męski N
----------	---------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	4,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	2 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	GFRP odporny na promieniowanie ultrafioletowe
Długość:	220 mm
Diameter connector:	21,00 mm