


# Delock Carte PCI Express x4 vers 2 x USB Type-C™ + 3 x USB Type-A - SuperSpeed USB 10 Gbps

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de cinq ports USB 3.2 externes. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte.

### Ports suffisante - 2 x USB Type-C™ et 3 x USB Type-A

La carte PCIe offre deux ports USB-C™ de même que trois ports USB Type-A. Ainsi, des appareils peuvent être connectés avec 10 Gbps à chaque port.

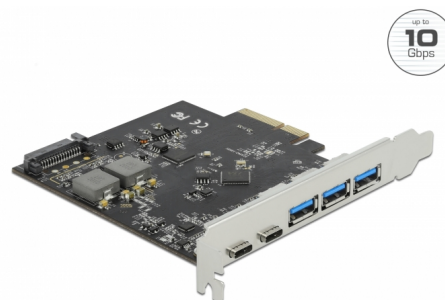

**N° produit 89064**

EAN: 4043619890644

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
    - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  - interne :
    - 1 x PCI Express x4 (2 voies), V3.0
    - 1 x alimentation SATA 15 broches
- Chipset : Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rétrocompatible avec l'USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentation électrique via un connecteur SATA
- Puissance électrique:
  - USB Type-C™ : max. 15 watt (5 V / 3 A)
  - USB Type-A : max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Amorçable
- Prend en charge UASP
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible avec Multiple INs
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 60 °C
- Humidité : 20 ~ 80 %

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.18.37 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64
- Windows Server 2016
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Mode d'emploi

---

## Image

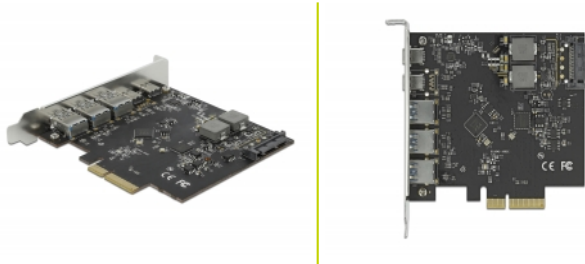

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Fonction :                  | Amorçable   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.18.37 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Externe: | 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle<br>3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female |
| Interne: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x alimentation SATA 15 broches                                    |

## Technical characteristics

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Chipset:          | Asmedia ASM3142<br>VIA VL822 |
| Débit de données: | 10 Gbps                      |